

# TIEFBRUNNENPUMPEN

## FÜR KLARES WASSER

01/2024

Tiefbrunnenpumpen sind speziell entwickelte Pumpen für den Einsatz in großen Tiefen wie z. B. Brunnen oder Schächte. Durch ihre leistungsstarken Eigenschaften befördern sie das Wasser verlässlich an die Oberfläche. In Kombination mit einem Schwimmschalter oder einer elektronischen Pumpensteuerung werden diese Pumpen hauptsächlich in der Landwirtschaft für die Hofwasserversorgung oder Bewässerung eingesetzt.

Zubehör wie Schläuche, Kabel usw. sind auf Anfrage individuell konfigurierbar.


### AUSSTATTUNG:

- / Antriebswelle, Motor- und Pumpengehäuse aus rostfreiem Stahl
- / Schutzart IP 68
- / Motorschutzschalter
- / inklusive 10 m Kabel (15 m bei WELL P)
- / Laufräder aus Technopolymer (bei WELL C4/C8)
- / Laufrad aus Messing (bei WELL P)






## WELL P100, 4"

Mit einer maximalen Förderhöhe von bis zu 60 m ist die WELL P100 die ideale Brunnen-tauchpumpe für die Hauswasserversorgung. Geeignet ist die Pumpe für sauberes Wasser bis zu 30 °C mit einem pH-Wert von 6-8.

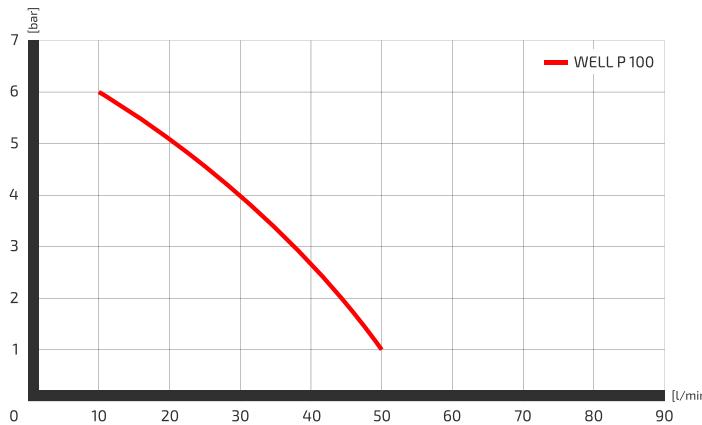

## WELL C4/C8, 5"

Die WELL C4/C8 ist eine neue widerstandsfähige Tiefbrunnenpumpe. Im Vergleich zum Vorgänger verfügt Sie über eine verbesserte Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastung, Sand und hohen Eintauchtiefen. Die Modelle 100-200 überzeugen durch eine Förderhöhe von bis zu 98 m bei einer Eintauchtiefe von bis zu 40 m.

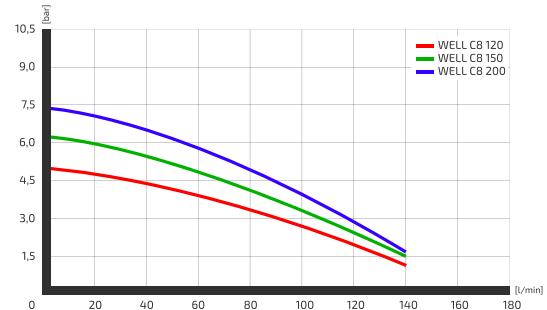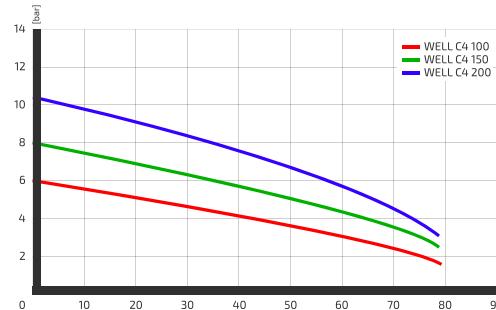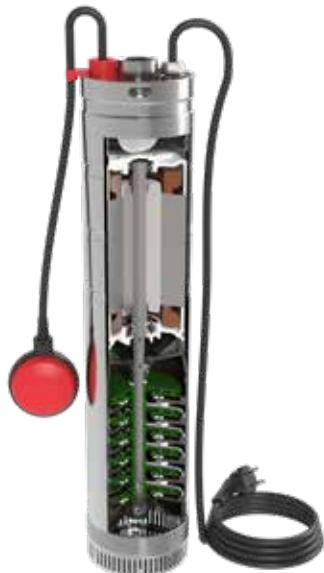

TYP	MOTOR			FÖRDER-LEISTUNG MAX.	FÖRDERHÖHE MAX.	DRUCK-ANSCHLUSS	LAUF-RÄDER	ABMESSUNGEN	GEWICHT	ART.-NR.
	V	KW	A							
WELL P100	230	0,75	6	55 l/min	60 m	1" IG NW 25	1	49,5 x 9,5 cm	14,0 kg	165014
WELL C4 100	230	0,75	5,7	70 l/min	56 m	1 1/4" IG NW32	5	52,1 x 12,4 cm	16,5 kg	1654100
WELL C4 150	230	1,1	7,6	70 l/min	74 m	1 1/4" IG NW32	7	61,6 x 12,4 cm	20,0 kg	1654150
WELL C4 200	230	1,5	9,8	70 l/min	98 m	1 1/4" IG NW32	9	69,8 x 12,4 cm	23,5 kg	1654200
WELL C8 120	230	0,9	6,4	140 l/min	48 m	1 1/4" IG NW32	4	51,5 x 12,4 cm	17,5 kg	1658120
WELL C8 150	230	1,1	8,0	140 l/min	59 m	1 1/4" IG NW32	5	54,1 x 12,4 cm	18,5 kg	1658150
WELL C8 200	230	1,5	9,4	140 l/min	70 m	1 1/4" IG NW32	6	62,0 x 12,4 cm	20,5 kg	1658200
Schwimmer-schalter	für Pumpen WELL C4/C8, 230 V									165899

alle Pumpen auch als 400 V-Version erhältlich